

Steckpanel PLUS



Steckpanel +



Steckpanel PLUS er et facadeelement af stål eller aluminium med et stort antal attraktive varianter, hvilket gør det muligt for ingeniører og arkitekter at skabe individuelle kombinationer, såvel i konstruktionen som farvevalget.

I kraft af det store tilbehørsprogram, der kan afstemmes specifikt efter behov og ønsker, er alle tænkelige afslutninger også mulige på andre komponenter.

Steckpanel PLUS står for en økonomisk facadeudformning med lang levetid. Aluminium eller galvaniseret stål med farvebelægning er ekstremt vejrbestandigt og har lang levetid.

Spejlbredder på 200–400 mm tillader en individuel tilpasning til bygningsgeometrien og fastholder konceptet.

For hjørner og fremspring kan fremstilles panel-elementer i L- og U-form.

Overfladen kan også forsynes med en mikro-liniering – med eller uden skyggefuge såvel i den horisontale som den vertikale retning.


Ved Målfast målfast produktion af panellængderne undgår montagegrænseflader, som gør en hurtig montage mulig.

Modullisteunderkonstruktionen er på grund af den stabile montage særdeles velegnet – en konventionel underkonstruktion er også mulig.


Toppåner er billige, og kan anbefales. Panellets planhed er i særklasse, og facaden står med en flot finish.

Steckpanel PLUS er økonomisk og hurtig at montere med en skjult fastgørelse, og er således også egnet til modernisering af gamle bygninger.




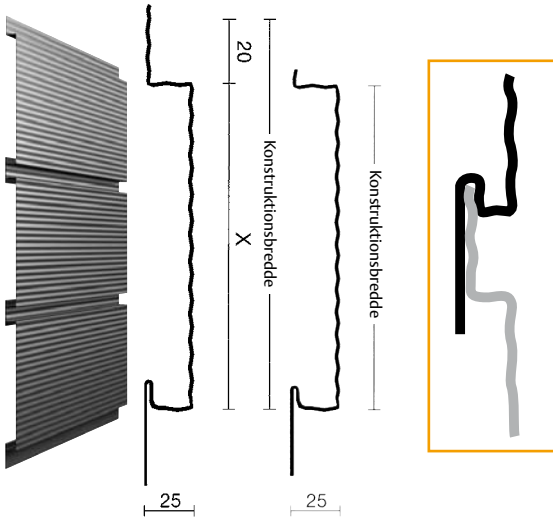

Med / uden skyggefuge (20 mm)
Lige Fuge
Med mikroliniering
Opsætning oppe fra og nedad

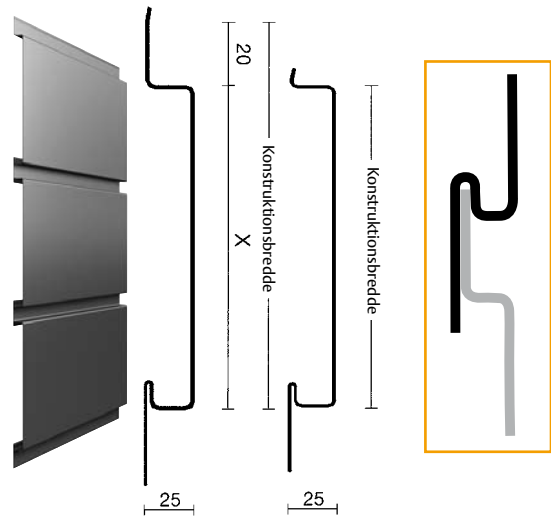

Med / uden skyggefuge (20 mm)
Lige Fuge
Uden mikroliniering
Opsætning oppe fra og nedad

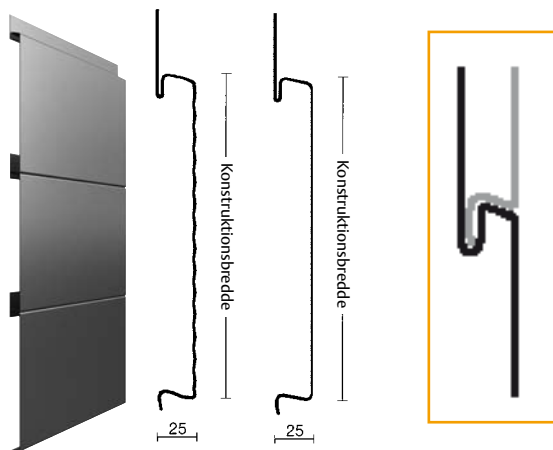

Uden skyggefuge
Skrå fuge
Med / uden mikroliniering
Opsætning nede fra og opad



Temperaturforskelle kan ved metaller medføre udvidelser eller svind. Disse ændringer kan medføre mindre deformationer.

Fleksible underkonstruktioner, modullister, nitte-skabeloner og meget andet reducerer disse fænomener væsentligt, men eliminerer dem ikke. Derfor er det vigtigt med en montage uden tvungne svingninger.


Der foreligger en generel typegodkendelse af Steckpanel + (Z-14.4-578 aluminium/Z-14.1-579 stahl).

Steckpanel PLUS kan også leveres i kobber og zink.







Mangfoldige anvendelsesmuligheder

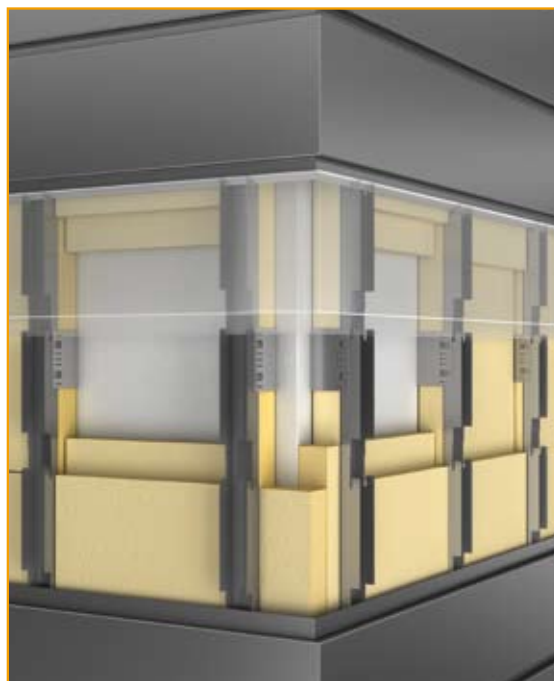Fleksibilitet i konstruktionsbredden, fugens og overfladens udformning gør Steckpanel PLUS til et interessant beklædningsmateriale. Ligesom ved de kendte profiler og paneler står der et stort antal udgangsmaterialer til rådighed. Forskellige materialestyrker understreger tillige de bredt dækkede anvendelsesmuligheder. Forskellige udtryksformer opstår, når der vælges mikrolinieringen med eller uden skyggefuge.

Et stort antal muligheder står til rådighed, når der skal vælges afslutninger med kantpressede eller ekstruderede profiler til sålbænke, lysninger og hjørner. Vi udvikler innovative total løsninger tilpasset dine behov og ønsker.



Underkonstruktion med modulliste

<p>Toppanel (2 stk. pr. panel)</p> 	<p>Hjørnepanel 90° L - form</p> 	<p>Hjørnepanel U - form</p> 	<p>Modulliste Aluminium / 2,0 mm blank Leveringslængde: indtil 6000 mm</p> <p>U - form Z - form</p> 	<p>Popnitte 5 x 8 mm / K14 Klemmelængde > 3,0 mm</p> 
				<p>Selvskærende skrue med torx Rustfrit stål 4,8 x 3,8 mm</p> 

Materiale	Aluminium (Z.14.1-578)	Stål (Z.14.1-579)
Belægninger	<ul style="list-style-type: none"> - Metallak (0,9/1,0/1,2 mm) - Polyesterlak 25 µm (0,9/1,0/1,2 mm) - PVDF 25 µm (0,9/1,0/1,2 mm) - Blank (1,0 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> - Granidur 50 (0,75 mm) - Polyesterlak 25 µm (0,75/1,0 mm) - PVDF 25 µm (0,75/1,0 mm)

Konstruktionsbredder: 200/250/300/400 mm (andre bredder på forespørgsel)

Leveringslængder: fra 400 indtil 6000 mm (Længder over 6000 mm på forespørgsel)

Støjdæmpende belægning på forespørgsel



www.laukien.de

24145

KIEL

Borsigstraße 23

Tel.: + 49 (0)431 71 87 - 0

Din forhandler: